

STOŁY KONFERENCYJNE

STELAZOWE

Rama w całości lakierowana proszkowo.

Kolorystyka stelaża:

Podstawowa - alu (RAL 9006)

Uzupełniająca - grafit (RAL 7024), biały (RAL 9016), czarny (RAL 9005)

Błat wykonany z płyty melaminowanej obustronnie o klasie higieniczności E1, o grubości 25 mm.

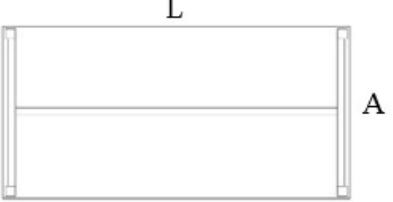
Kolorystyka blatu według próbnika płyt melaminowanych AMS

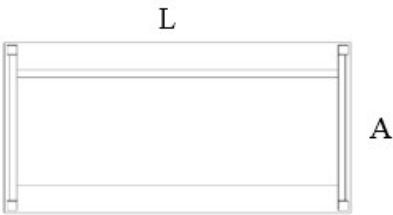
Krawędź blatu wykończona PCV o grubości 2 mm

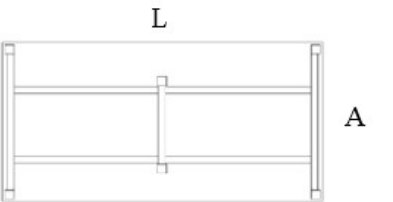


Noga zakończona regulatorem o zakresie regulacji 0-20 mm

Noga wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratowym 50x50 mm i grubości 2 mm, lakierowana proszkowo. Konstrukcja stelaża spawano- skrecana

| WIDOK | głębokość (A) | długość (L) | SYMBOL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|
|  <p>Stół konferencyjny na stelażu metalowym</p> | 800 | 1400 | SK1 |
| | | 1800 | SK2 |

| WIDOK | głębokość (A) | długość (L) | SYMBOL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|
|  <p>Stół konferencyjny na stelażu metalowym</p> | 1000 | 2200 | SK3 |
| | | 1200 | SK4 |

| WIDOK | głębokość (A) | długość (L) | SYMBOL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|
|  <p>Stół konferencyjny na stelażu metalowym</p> | 1200 | 3200 | SK5 |
| | | 3800 | SK6 |