

STOŁY KONFERENCYJNE

PLYTOWE

Blat i noga wykonana z płyty melaminowanej obustronnie o klasie higieniczności E1, o grubości 25 mm.


Kolorystyka blatu według próbnika płyt melaminowanych AMS

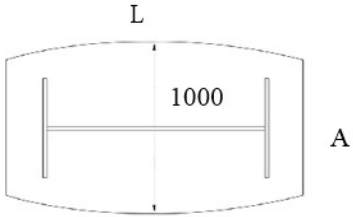
Krawędź blatu wykończona PCV o grubości 2 mm



Łączyna wykonana z płyty melaminowej, o grubości 18 mm

Noga zakończona regulatorem o zakresie regulacji 0-20 mm

| WIDOK | głębokość (A) | długość (L) | SYMBOL |
|---|---------------|-------------|--------|
|  <p>Stół konferencyjny na podstawie płytowej</p> | 800 | 1400 | SW1 |
| | | 1800 | SW2 |
| | 1000 | 2200 | SW3 |

| WIDOK | głębokość (A) | długość (L) | SYMBOL |
|--|---------------|-------------|--------|
|  <p>Stół konferencyjny na podstawie płytowej</p> | 800 | 1800 | SW4 |
| | | 2200 | SW5 |